


SISTEMAS DE REAPROVECHAMIENTO DE AGUAS GRISES (SPRAC) ECODEPUR® BIOX DOMUS 10

FICHA TÉCNICA

Los **Sistemas de Tratamiento y Reutilización de Aguas Grises (SPRAC) ECODEPUR® BIOX DOMUS 10** son equipos que permiten efectuar el tratamiento de las aguas grises, adecuando la calidad del agua tratada para su reutilización en usos secundarios (riego, descargas cisterna inodoro y lavados diversos).


IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO	Sistemas de Tratamiento y Reutilización de Aguas Grises (SPRAC)
MARCA	ECODEPUR®
MODELO	BIOX DOMUS 10
PREDECANTADOR	Incluido
VENTILACIÓN	Incluido
TAPA DE ACCESO	Incluida (PE)
BOYA DE NÍVEL MÍNIMO	Incluida
ENVASE DE HIPOCLORITO	Incluida
RESERVATORIO DOSEADOR	Incluido (capacidad: 100lt)
WATERSMARTBOX	Incluida

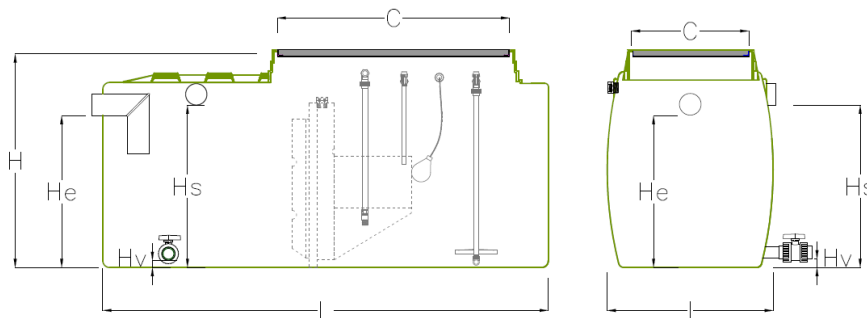

MODELO	Hab/Eq (Hab)	VOLUMEN (l)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	Hv (mm)	C (mm)	Ø TUBERIA (mm)	PESO APROX. (kg)
BIOX DOMUS 10	6	2.410	2.580	960	1.230	915	920	50	750 x 1.415	125	190

WATERSMARTBOX

- Bomba Superficie** Caudal de bombeo: 1 L/min; Presión de bombeo: 3,3 bar; Potencia: 1,1 kW; 230 VAC; 50 Hz
- Soplante de membrana** Caudal de aire: 60 L/min; Potencia hasta: 0,06 kW; 230 VAC; 50 Hz
- Cuadro Eléctrico** Arranque directo c/ protección térmica electrónica

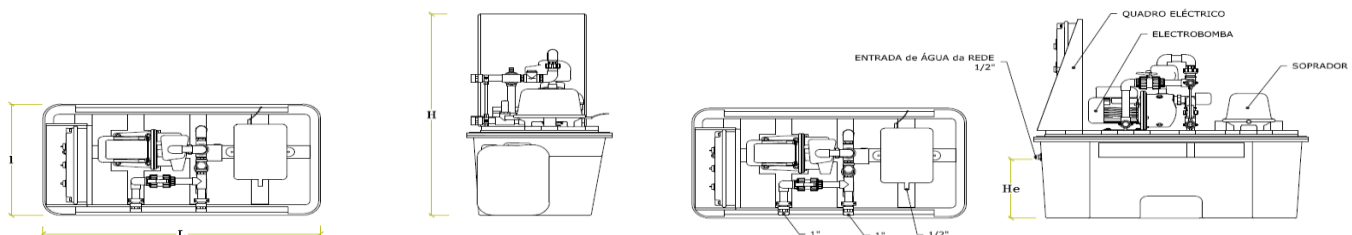

MODELO	L (mm)	H (mm)	I (mm)	He (mm)	CONSUMO MÉDIO* (kW.h/m³ agua)	Ø TUBERIA (mm)	PESO APROX. (kg)
WATERSMARTBOX	1.150	1.180	600	325	1,87	1"	50