

## SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ECODEPUR<sup>®</sup> TECHNOIL<sup>®</sup> NS300

## FICHA TÉCNICA


Los Separadores de Hidrocarburos, tipo **ECODEPUR<sup>®</sup>, Gama TECHNOIL<sup>®</sup>**, son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.



Los Separadores de Hidrocarburos, tipo **ECODEPUR<sup>®</sup>, Gama TECHNOIL<sup>®</sup>**, poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1.

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO</b>	EN 858-1
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO</b>	Separador de Hidrocarburos
<b>MARCA</b>	ECODEPUR <sup>®</sup>
<b>MODELO</b>	TECHNOIL <sup>®</sup> NS300
<b>CLASE EN 858-1</b>	Clase 1 (<5,0 mg "Aceites Minerales"/l <sup>(1)</sup> )
<b>DIMENSIÓN NOMINAL</b>	300 l/s
<b>FILTRO COALESCENTE</b>	Lamelar
<b>VALVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD</b>	Incorporado (Dispositivo de Obturación Automático)
<b>VOLUMEN DE DECANTACIÓN</b>	35.000 l
<b>VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS</b>	25.000 l
<b>CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO</b>	F
<b>MATERIAL</b>	Polietileno Lineal
<b>RESPIRADERO</b>	Incorporado
<b>DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS</b>	Incorporado
<b>TAPA DE PROTECCIÓN</b>	Polietileno Lineal

<sup>(1)</sup> Condiciones de teste EN 858-1

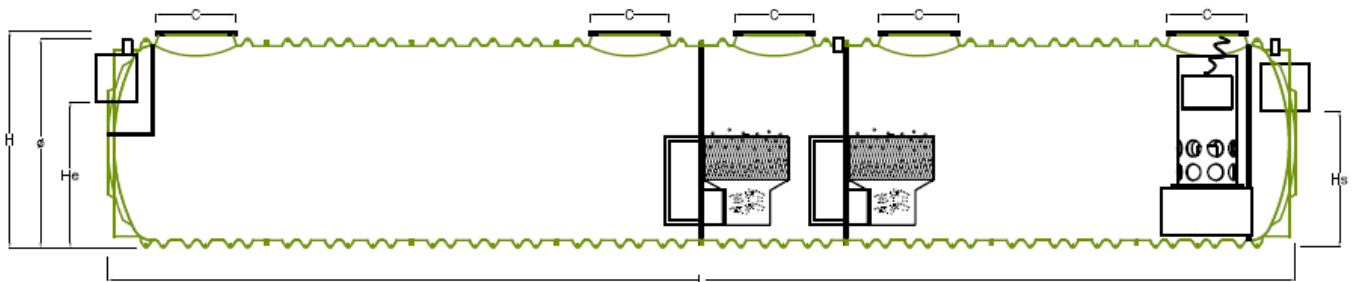

MODELO	NS (l/s)	VOLUMEN (l)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBERÍA (mm)	PESO (kg)
TECHNOIL <sup>®</sup> NS300	300	60.000	2.980	9.990	3.050	2.190	2.090	790	500	2.850

Rev.1\_02.03.16 | Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso..