

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ECODEPUR[®] OILTECH NS3

FICHA TÉCNICA


Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR[®], Gama OILTECH, son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.



Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR[®], Gama OILTECH poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor de Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN858-1.

IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	Separador de Hidrocarburos
MARCA	ECODEPUR [®]
MODELO	OILTECH NS3
CLASE EN 858-1	Clase 1 (<5,0 mg "Aceites Minerales" ⁽¹⁾)
DIMENSIÓN NOMINAL	3 l/s
CÉLULA COALESCENTE	Fibriliar
VÁLVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD	Incorporado (Dispositivo de Obturación Automático)
VOLUMEN DE DECANTACIÓN	450
VOLUMEN ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	760
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	F
MATERIAL	Polietileno Lineal
RESPIRADERO	Incorporado (1 1/2")
DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS	Incorporado
TAPA DE ACCESO	Polietileno Lineal

⁽¹⁾ Condiciones de testes EN 858-1

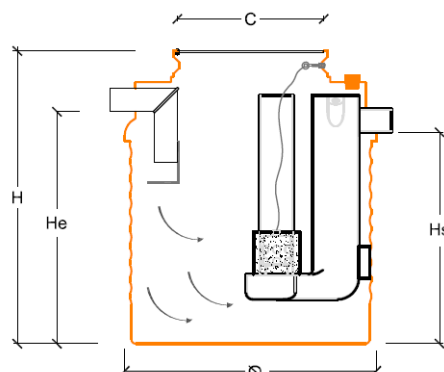

MODELO	NS (l/s)	VOLUMEN (l)	Ø (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBERIA (mm)
OILTECH NS3	3,0	1.258	1.210	1.380	1.080	1.030	740	110

NOTA TÉCNICA: En zonas de lavado se recomienda el uso de Separadores de Hidrocarburos tipo ECODEPUR[®] DEPUROIL[®].

Rev.2_20.12.2022 | Las imágenes y dimensiones pueden ser modificados sin previo aviso.